



Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

6621, 6625, 6692

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow Label Information and Instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible insulation or building materials, and proper lamping. • Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. • Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel.** • **Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard.** • **Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** • The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. • Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. • Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.

UL AND N.E.C. REQUIREMENTS - Use only those trims, lamps, and maximum wattages proper for this fixture, as indicated on the label within the fixture housing.

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

CAUTION - All glass is fragile, use care when handling Glass component(s) and or Lamp(s).

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

- 1.) Attach three Ceiling Clips (1) (equally spaced) around rim of Plaster Frame (2) opening (See Figure 1).
- 2.) Snap Socket Cover (3) over Reflector (4). (See Figures 1 & 2)
- 3.) Slip Reflector (4) through hole in Plaster Frame (2) until flange meets ceiling. Frame Clips (5) will hold Reflector Trim (4) in place. (See Figure 2)
- 4.) Install lamp (NOT FURNISHED) in accordance with label inside reflector.

NOTICE - When this finishing section is used with rough-in section P26 or P26-277 remove the label from inside the finishing section that reads "WARNING - RISK OF FIRE, USE ONLY TYPE R40 LAMP(S) 150 WATT MAX."

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR:

FIXTURE	FIG. 1 DIMENSION "H"
6621	8-5/16"
6625	8-5/16"
6692	7-9/16" (A-19 OR PAR-38 LAMP)
6692	8-5/16" (R-40 LAMP)

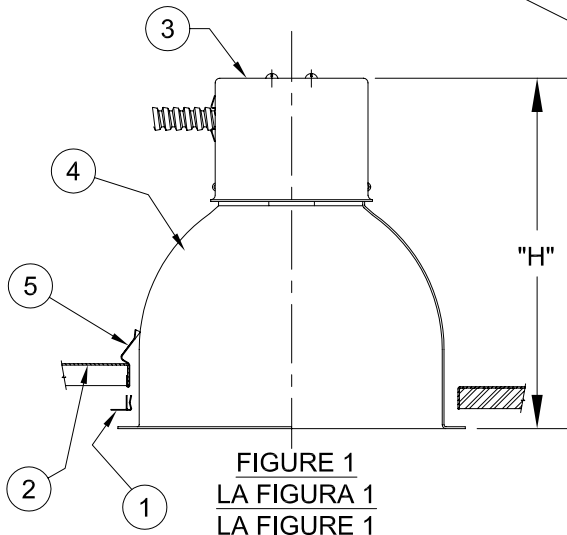


FIGURE 1
LA FIGURA 1
LA FIGURE 1

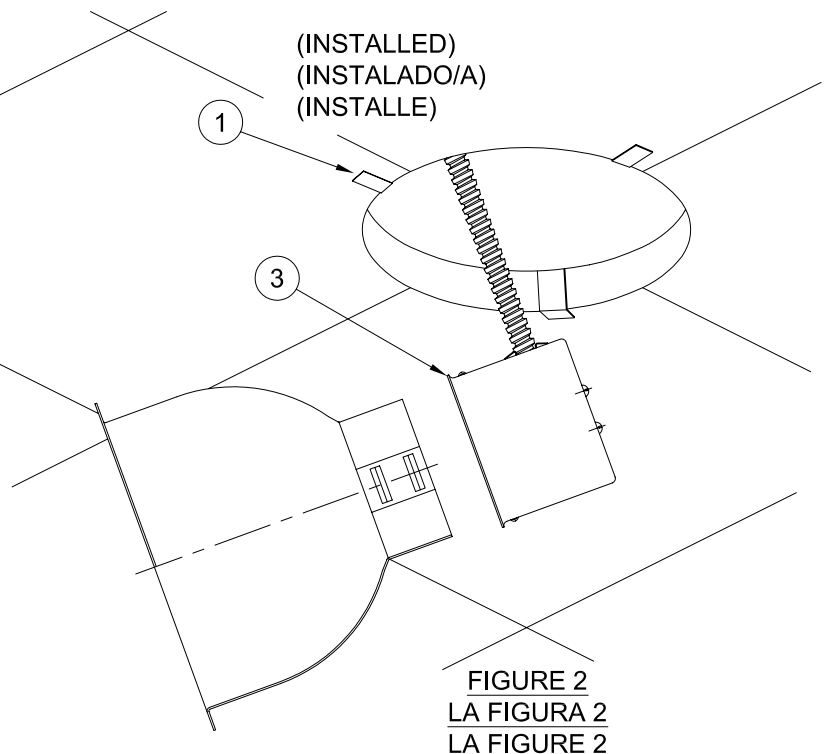


FIGURE 2
LA FIGURA 2
LA FIGURE 2

Instrucciones de ensamblaje e instalación

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. Siga la información y las instrucciones para lugares húmedos o mojados, instalación cercana a materiales aislantes combustibles o materiales de construcción, e instalación adecuada de bombillas. No instale en áreas sujetas a vapores o gases combustibles. Antes de conectar a la caja de suministro y durante el mantenimiento o instalación de bombillas, desconecte el fusible o el circuito eléctrico. **Todo servicio de mantenimiento o instalación de bombillas debe ser efectuado por personal calificado. La unidad debe tener la conexión a tierra para evitar descargas eléctricas potenciales u otros peligros posibles. La unidad debe ser instalada en lugares altos y en modo consistente con el uso para el que fue diseñada, y de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales.** El uso de accesorios no recomendados por el fabricante o cuya instalación desaprobaban las instrucciones puede causar una condición peligrosa. No bloquee la luz que emana de la unidad ni parcialmente ni totalmente, esto puede causar una condición peligrosa. Tampoco permita que cortinas, biombo o elementos similares toquen la unidad o bloqueen la luz que emana puesto que eso puede causar una condición peligrosa.

REQUISITOS UL Y NEC - Utilice únicamente los ribetes, las bombillas y el vataje máximo adecuados para esta unidad, como se indica en la etiqueta dentro de la caja.

ADVERTENCIA - Si usa algún dispositivo especial de control con este aparato de luz, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.

PRECAUCIÓN - El vidrio es frágil; tenga cuidado al manipular la(s) bombilla(s) y los otros componentes de vidrio.

ADVERTENCIA - Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

- *****
- 1.) Sujete tres ganchos de techo (1) (con la misma distancia de separación entre ellos) alrededor del borde de la abertura del armazón enyesado (2), (Vea la Figura 1).
 - 2.) Encaje la cubierta del portalámparas (3) sobre el reflector (4). (Vea las Figuras 1 y 2)
 - 3.) Introduzca el reflector (4) en la abertura del armazón enyesado (2) hasta que el borde toque el cieloraso. Los ganchos del armazón (5) sostendrán el borde del reflector (4) en su lugar. (Vea la Figura 2).
 - 4.) Coloque la bombilla (NO INCLUIDA) conforme a la etiqueta interna del reflector.

AVISO - Cuando esta sección terminal se usa con la sección P26 ó P26-277 retire la etiqueta del interior de la sección terminal donde está escrito "ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO, USAR ÚNICAMENTE LA(S) BOMBILLA(S) TIPO R40 CON UN MÁXIMO DE 150 VATIOS".

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA:

EL APARATO DE LUZ

6621

6625

6692

6692


FIGURA 1 DIMENSION "H"

8-5/16"

8-5/16"

7-9/16" (A-19 O PAR-38 LA BOMBILLA)

8-5/16" (R-40 LA BOMBILLA)



Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE: LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. Suivre les renseignements sur l'étiquette concernant l'installation adéquate aux endroits humides, auprès de l'isolant combustible ou de matériel de construction, et près de l'éclairage. Ne pas installer aux endroits qui sont sujets à la présence de vapeurs ou gaz combustibles. Couper le courant au niveau du fusible ou disjoncteur avant d'effectuer les connexions à l'alimentation ou pendant les travaux d'entretien ou de remplacement des ampoules. **Les travaux d'entretien et l'installation des ampoules doivent se réaliser par du personnel qualifié. Il faut mettre le dispositif à la terre pour éviter la possibilité de secousse électrique ou autres risques. Le dispositif doit être installé selon le Code National d'Electricité et conformément aux normes locales quant à l'endroit et à la hauteur qui correspondent à son usage conçu.** L'usage de matériel d'accessoire non recommandé par le fabricant ou installé de façon contraire aux exigences peut provoquer des situations de risque. Ne pas cacher ni partiellement ni complètement la lumière qui émane du dispositif, puisque des conditions de risque peuvent en résulter. Ne pas permettre que les rideaux, paravents ou de tels objets, contactent le dispositif ou cachent la lumière du produit, puisque des conditions de risque peuvent en résulter.

LES EXIGENCES UL ET NEC - Utiliser uniquement les garnitures, les ampoules et la puissance maximum en watts qui correspondent à ce dispositif selon les indications sur l'étiquette à l'intérieur de la boîte.

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres mécanismes régulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Si vous avez des questions, consulter un électricien qualifié.

MISE EN GARDE - Le verre est toujours fragile; maniez avec soin l'(les) ampoule(s) et les autres éléments en verre.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

- *****
- 1.) Fixer trois pinces à plafond (1) (placées à une distance pareille l'une de l'autre) autour du bord de l'ouverture au cadre en plâtre (2) (Voir la Figure 1).
 - 2.) Fermer le couvercle de douille (3) sur le réflecteur (4). (Voir les Figures 1 et 2).
 - 3.) Faites glisser le réflecteur (4) à travers le trou au cadre en plâtre (2) de sorte que le bord touche le plafond. Les pinces à cadre (5) maintiendront la garniture du réflecteur (4) en place. (Voir la Figure 2).
 - 4.) Visser l'ampoule (non fournie) selon les renseignements sur l'étiquette à l'intérieur du réflecteur.

AVIS - Lorsque cette partie finale s'utilise avec la partie P26 ou P26-277 retirer l'étiquette de l'intérieur de la partie finale qui indique « AVERTISSEMENT, RISQUE D'INCENDIE, UTILISER UNIQUEMENT LA (LES) LAMPE(S) DE CLASSE R40 150 WATTS MAXIMUM. »

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE: LE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE

FIG. 1 DIMENSION « H »

6621	8-5/16"
6625	8-5/16"
6692	7-9/16" (A-19 OU PAR-38 L'AMPOULE)
6692	8-5/16" (R-40 L'AMPOULE)

